Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB

Manual del Usuario

Aviso del Derecho del Autor

© Copyright 2004. Todo derecho reservado. Axdia reserva el derecho a modificar products o especificaciones sin aviso. No parte de esta publicación puede ser producida en ningún formato sin el permiso escrito de Axdia

Aviso de Marca Registrada

※ Microsoft y Windows son las marcas registradas que pertenecen a la Microsoft Corporation
※ Todas las otras marcas registrada usadas en el manual pertenecen al propietario de las marcas registradas.

Índice de Materia

Capítulo 1 Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB Introducción.....3
Capítulo 2 Instalación.....3
2.1 Requisitos del sistema..... 3
2.2 Pasos de la instalación 4
Capítulo 3: Cómo Instalar.....4
3.1 Instalar el DirextX 9.0..... 4
3.2 Conectar el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB a Su Computadora 6
3.3 Instalar el Controlador 7
3.4 Instalar la Aplicación..... 10
Capítulo 4: Introducción al Software/Sistema DTV.....15
4.1 Instalacion del Programa de Radiodifusion Digital 16
4.2 Programación de Grabación 17
4.3 Sistema del Monitor..... 21
4.4 Sistema de captación 21
4.5 Sistema de cambio de tiempo..... 21
Capítulo 5: Introducción al Software DTV.....23
5.1 Control Panel 23
5.2 Clique derecho en el menú y accesos rápidos al teclado..... 24
5.3 Funcionrs 25
5.4 Más Funciones 26
5.5 Introducción of remote control funcción 28
Capítulo 6 Fallas y soluciones.....29

Capítulo 1 Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB Introducción

Introducción

El receptor DVB-T Tipo Lapicero con USB es completamente compatible con el protocolo DVB-T para su PC sobremesa o notebook. De tamaño reducido y con entreface USB2.0 de alta velocidad, Ud. puede gozar de programas de TV digitales dondequiera!

Es tambié una grabadora Video Digital para que Ud. grabe sus favoritos programas de TV DVB en su hard disco duro o a tiempo real o programado. El sistema rápido le hace a Ud. usarlo fácilmente. Ello le proporciona un inmediato accceso personal con amplia variedada de funciones útiles, tales como Auto Escandir de Canales, Teletexto, Guía Electrónica de Programas, Lista de Favoritos…etc. Más encima, no necesita fuente de electricidad extra.

Contenido del Paquete

- Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB
- Control Remote IR
- Guía de Instalación Rápida
- Conector MCX-IEC
- Antena Terrestre
- Cable USB
- Disco CD-ROM

Capítulo 2 Instalación

2.1 Requisitos del sistema

- Computadora IBM o IBM compatible
- OS: Windows 2000 (SP4)/XP(SP1)
- CPU: P3 800MHz o superior
- Memoria: 128MB o más
- Tarjeta de sonido
- Microsoft DirectX9.0 o superior
- Microsoft Media Player7.0 o superior

Aviso Importante: “Todo canal está sujeto a la difusión y puede ser cambiado de vez en cuando. La recepción puede depender del tipo y condición de su existente antena. La modernización de la antena puede ser requerida. Favor confirmar la difusión de su área. “Recomendamos vigorosamente que Ud. tenga una antena exterior cuando Ud. usa el receptor DTV en el exterior.

2.2 Pasos de la instalación

- Instalar el Direct X9.0 y reiniciar su sistema. (Si su computadora está instalada ya, podrá saltar al próximo paso.)
- Conectar el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB a su computadora
- Instalar el Controlador.
- Instalar la aplicación DTV.
- Reiniciar la computadora.

Capítulo 3: Cómo Instalar

3.1 Instalar el DirextX 9.0

1. Favor insertar el CD en el controlador CD-ROM y encontrar el directorio. Luego hace doble clique en la carpeta “DirectX”.

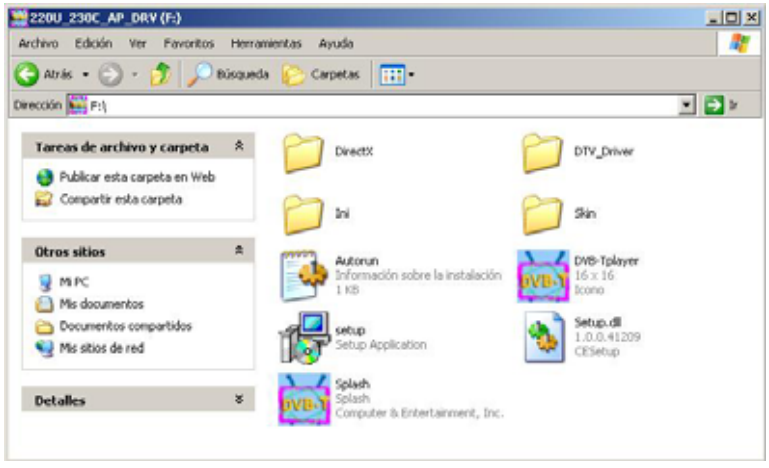

2. Hace doble clique en “**DXSETUP**” para empezar con la instalación del DirectX 9.0.

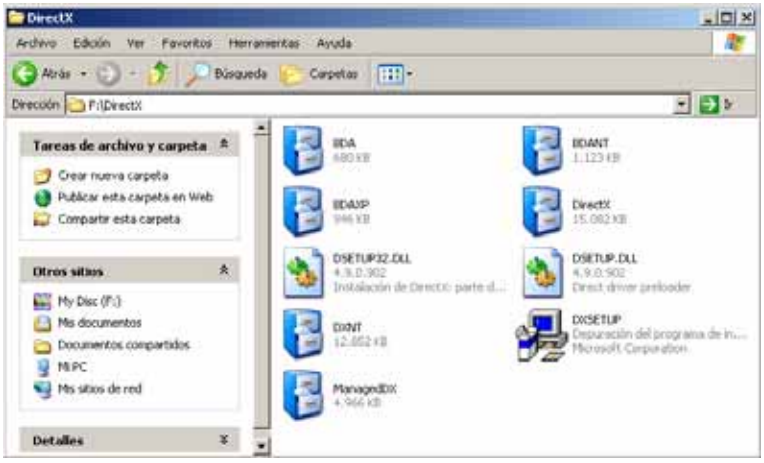

3. Favor leer el acuerdo de licencia cuidadosamente para luego seleccionar "**Acepto el contrato**". Hace clique en "**Siguiente**" para continuar.

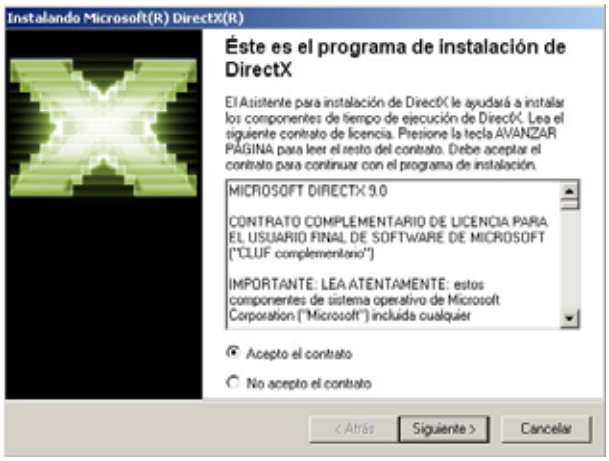
Instalando Microsoft(R) DirectX(R)
Éste es el programa de instalación de DirectX
El Asistente para instalación de DirectX le ayudará a instalar los componentes de tiempo de ejecución de DirectX. Lea el siguiente contrato de licencia. Presione la tecla AVANZAR PÁGINA para leer el resto del contrato. Debe aceptar el contrato para continuar con el programa de instalación.
MICROSOFT DIRECTX 9.0
CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL DE SOFTWARE DE MICROSOFT ("CLUF complementario")
IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE: estos componentes de sistema operativo de Microsoft Corporation ("Microsoft") incluida cualquier
Acepto el contrato
No acepto el contrato
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

4. Hace clique en "**Siguiente**" para continuar.

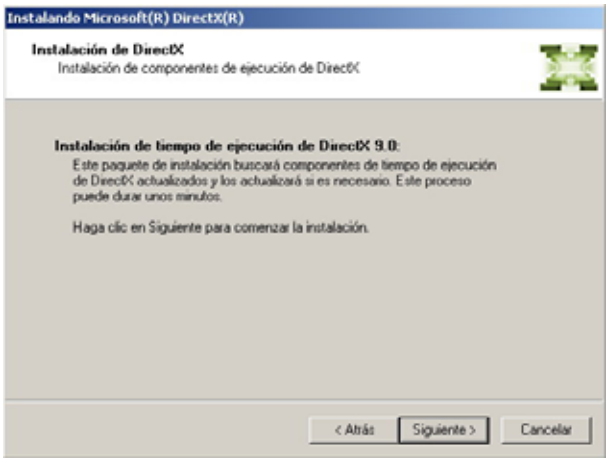
Instalando Microsoft(R) DirectX(R)
Instalación de DirectX
Instalación de componentes de ejecución de DirectX
Instalación de tiempo de ejecución de DirectX 9.0:
Este paquete de instalación buscará componentes de tiempo de ejecución de DirectX actualizados y los actualizará si es necesario. Este proceso puede durar unos minutos.
Haga clic en Siguiente para comenzar la instalación.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

5. Hace clique en "**Terminar**" y la instalación del DirectX 9.0 está lista. Su computadora será reiniciada sóla.

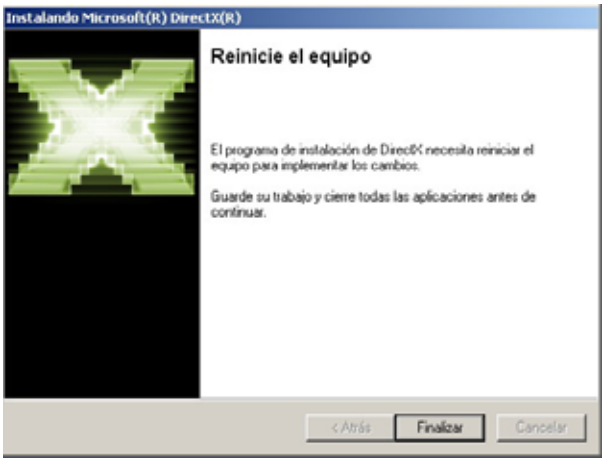
Instalando Microsoft(R) DirectX(R)
Reinicie el equipo
El programa de instalación de DirectX necesita reiniciar el equipo para implementar los cambios.
Guarde su trabajo y cierre todas las aplicaciones antes de continuar.
< Atrás
Finalizar
Cancelar

3.2 Conectar el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB a Su Computadora

1. Conexión del conector IEC a la antena.

2. Conexión del conector IEC al Receptor Tipo Lapicero

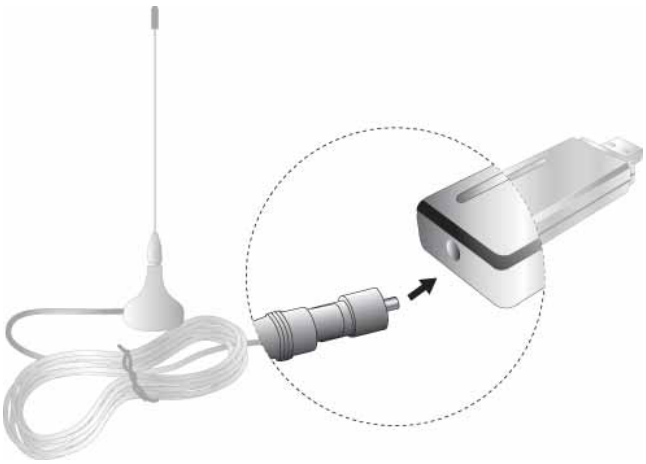

3. Conexión del Receptor Tipo Lapicero al entreface USB en su computadora.

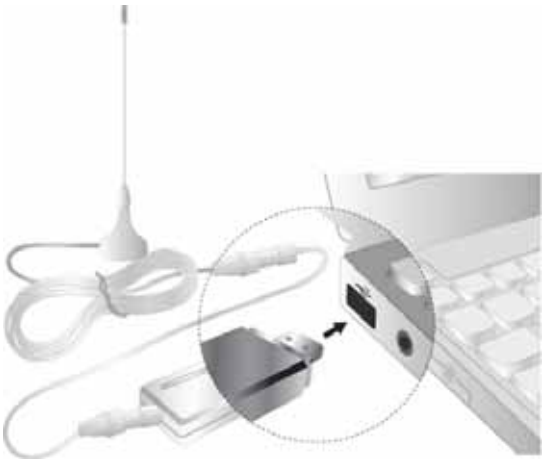

4. (Opción) Ud. necesitará un cable USB más largo para la conexión entre el Receptor Tipo Lapicero y el entreface USB en su computadora.

Nota: Si Ud. instale el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB en un Notebook, esté seguro de cerrar la función “Ahorro de lectricidad”. Ella bajará el rendimiento del CPU y eso podría afectar la operación del Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB.

Nota: Esté seguro de conectar la antena al Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB y ajustarlo para el mejor ángulo y ubicación de sintonía cada vez Ud. toque el DTV terrestre.

3.3 Instalar el Controlador

Favor estar seguro de que Ud. ha conectado el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB a su computadora antes de pasar a la instalación del controlador.

1. La computadora detectará el nuevo hardware y la pantalla **Asistente para el nuevo hardware encontrado** se asomará. Favor seleccionar “**Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzada)**”

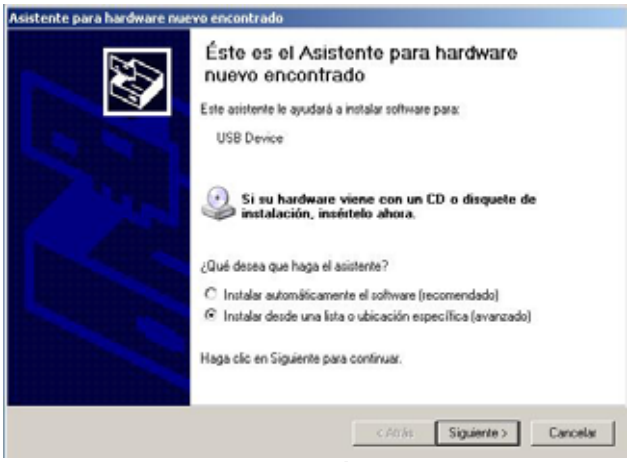
Asistente para hardware nuevo encontrado
Éste es el Asistente para hardware nuevo encontrado
Este asistente le ayudará a instalar software para:
USB Device
Si su hardware viene con un CD o disquete de instalación, insértelo ahora.
¿Qué desea que haga el asistente?
Instalar automáticamente el software (recomendado)
Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)
Haga clic en Siguiente para continuar.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

2. Favor seleccionar “**Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones**”. Ud. podrá hacer clique en “**Siguiente**” para encontrar la ubicación del controlador en el directorio de CD-ROM. Seleccione『**\DTV_Driver**』.

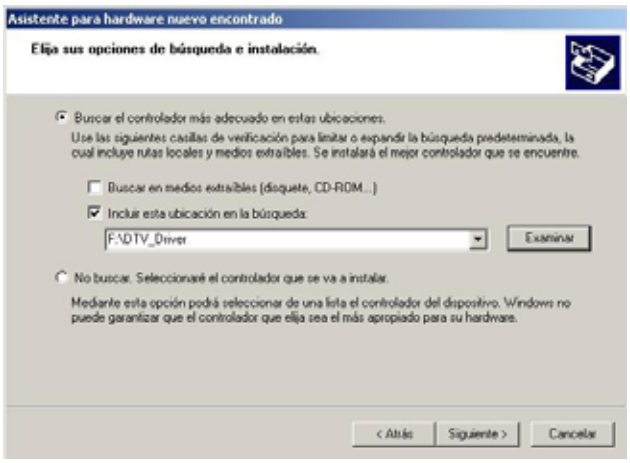
Asistente para hardware nuevo encontrado
Elija sus opciones de búsqueda e instalación.
Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones.
Use las siguientes casillas de verificación para limitar o expandir la búsqueda predeterminada, la cual incluye rutas locales y medios extraíbles. Se instalará el mejor controlador que se encuentre.
Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM...)
Incluir esta ubicación en la búsqueda:
F:\DTV_Driver
Examinar
No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar.
Mediante esta opción podrá seleccionar de una lista el controlador del dispositivo. Windows no puede garantizar que el controlador que elija sea el más apropiado para su hardware.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

3. Hace clique en “**Detener instalación**” para continuar.

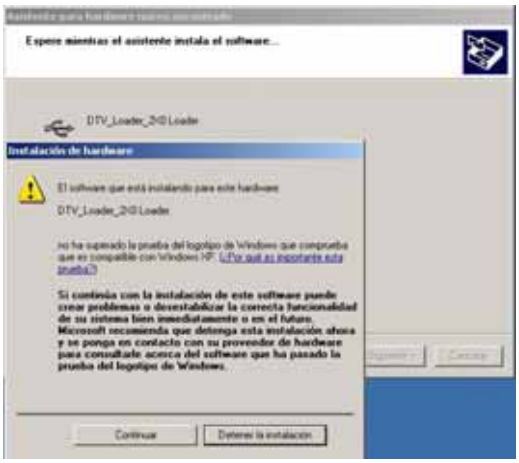

4. Hace clique en “**Terminar**” para continuar.

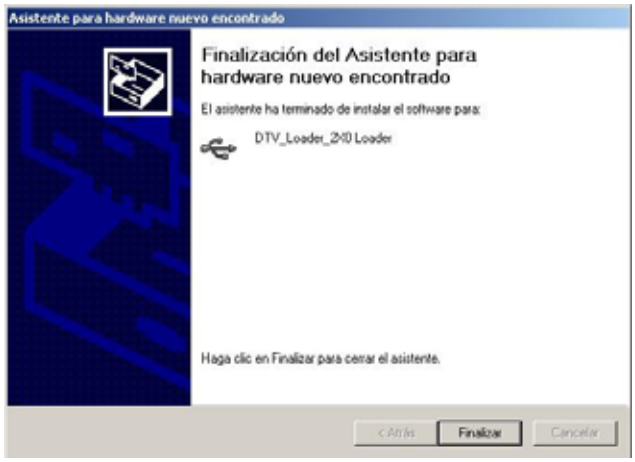
Asistente para hardware nuevo encontrado
Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado
El asistente ha terminado de instalar el software para:
DTV_Loader_2K0 Loader
Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.
< Atrás
Finalizar
Cancelar

5. Favor seleccionar “**Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzada)**” y hace clique en “**Siguiente**” para continuar.

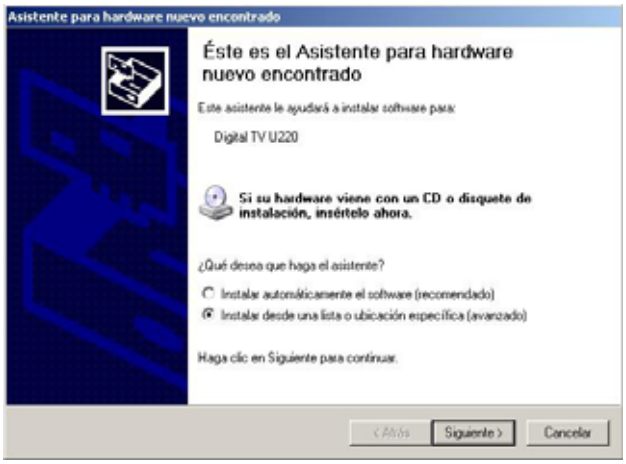
Asistente para hardware nuevo encontrado
Éste es el Asistente para hardware nuevo encontrado
Este asistente le ayudará a instalar software para:
Digital TV U220
Si su hardware viene con un CD o disquete de instalación, insértelo ahora.
¿Qué desea que haga el asistente?
Instalar automáticamente el software (recomendado)
Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)
Haga clic en Siguiente para continuar.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

6. Favor seleccionar “**Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones**”. Ud. podrá hacer clique en “**Siguiente**” para encontrar la ubicación del controlador en el directorio de CD-ROM. Seleccione『**\DTV_Driver**』.

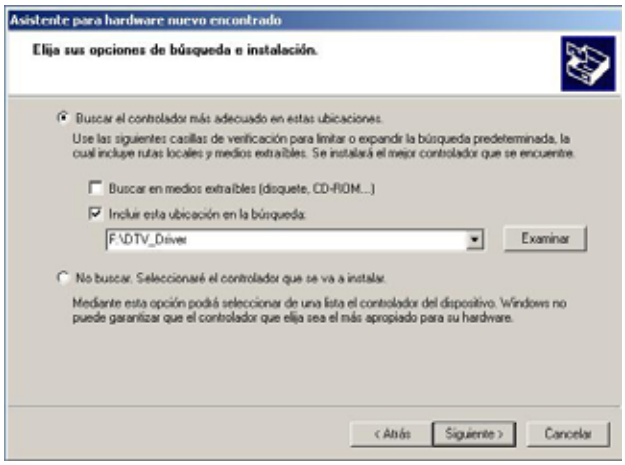
Asistente para hardware nuevo encontrado
Elija sus opciones de búsqueda e instalación.
Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones.
Use las siguientes casillas de verificación para limitar o expandir la búsqueda predeterminada, la cual incluye rutas locales y medios extraíbles. Se instalará el mejor controlador que se encuentre.
Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM...)
Incluir esta ubicación en la búsqueda:
F:\DTV_Driver
Examinar
No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar.
Mediante esta opción podrá seleccionar de una lista el controlador del dispositivo. Windows no puede garantizar que el controlador que elija sea el más apropiado para su hardware.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

7. Favor hacer clique en “**Detener instalación**” para continuar.

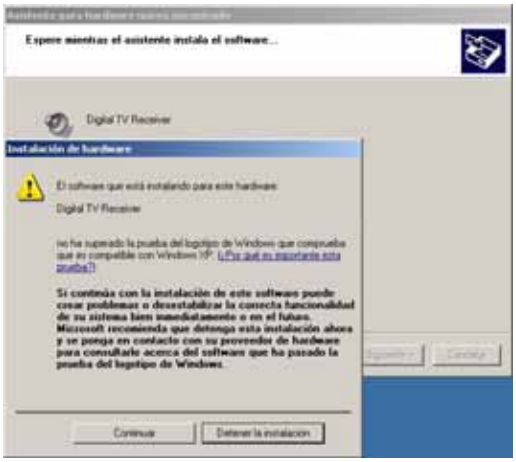

8. Hacer clique en “**Terminar**” para salir.

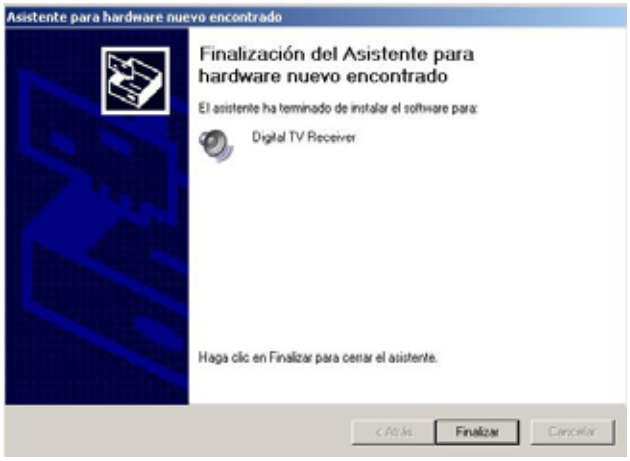
Asistente para hardware nuevo encontrado
Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado
El asistente ha terminado de instalar el software para:
Digital TV Receiver
Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.
< Atrás
Finalizar
Cancelar

3.4 Instalar la Aplicación

1. Favor encontrar su directorio de CD-ROM haciendo doble clique en “**Mi Computadora**”. Luego hace doble clique en “**Setup**”.

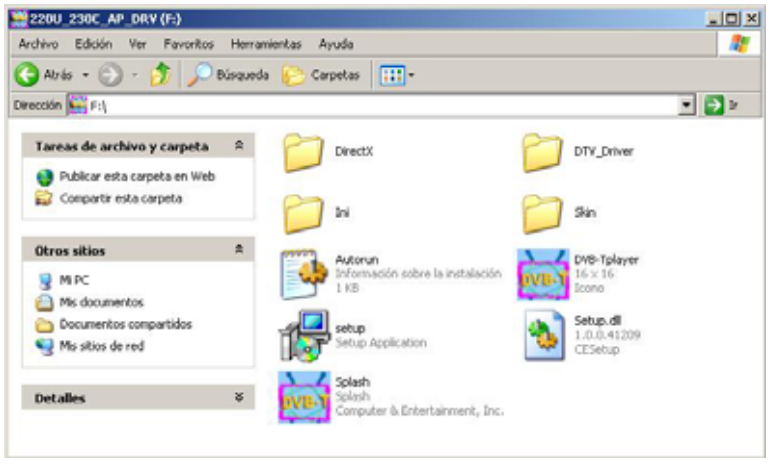

2. Hacer clique en “**Siguiente**” para continuar.

Instalación de DVB-T USB 2.0
DVB-T USB 2.0
Bienvenido al programa de instalación de DVB-T USB 2.0.
Es recomendable que cierre todos los programas de Windows antes de continuar con esta instalación.
Si tiene algún programa abierto, pulse Cancelar y cierre todos los programas antes de iniciar esta instalación.
Pulse Siguiente para continuar con la instalación.
Siguiente >
Cancelar

3. Favor leer el acuerdo de licencia cuidadosamente para luego seleccionar "**Acepto los términos de este acuerdo de licencia**". Hace clique en "**Siguiente**" para continuar.

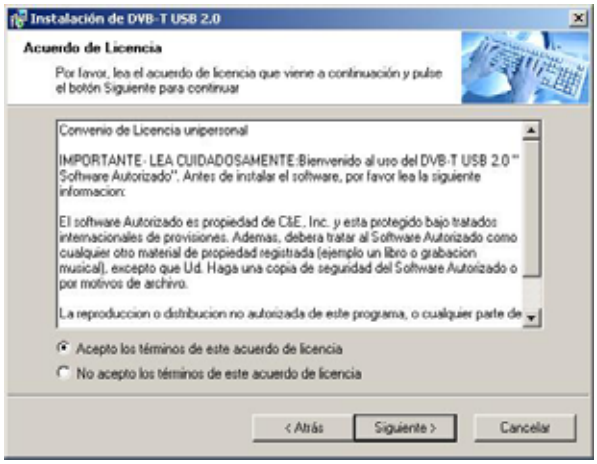
Instalación de DVB-T USB 2.0
Acuerdo de Licencia
Por favor, lea el acuerdo de licencia que viene a continuación y pulse el botón Siguiente para continuar
Convenio de Licencia unipersonal
IMPORTANTE- LEA CUIDADOSAMENTE:Bienvenido al uso del DVB-T USB 2.0 "Software Autorizado". Antes de instalar el software, por favor lea la siguiente informacion:
El software Autorizado es propiedad de C&E, Inc. y esta protegido bajo tratados internacionales de provisiones. Ademas, debera tratar al Software Autorizado como cualquier otro material de propiedad registrada (ejemplo un libro o grabacion musical), excepto que Ud. Haga una copia de seguridad del Software Autorizado o por motivos de archivo.
La reproduccion o distribucion no autorizada de este programa, o cualquier parte de
Acepto los términos de este acuerdo de licencia
No acepto los términos de este acuerdo de licencia
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

4. Llene la información del usuario en la columna. Hacer clique en "**Siguiente**" para continuar.

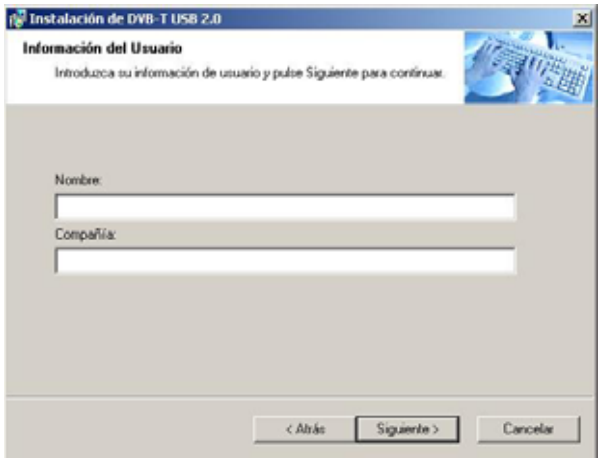

5. Entrar el número serial del producto y hacer clique en "**Siguiente**" para continuar.

Instalación de DVB-T USB 2.0
Número de Serie
Introduzca su número de serie y pulse Siguiente para continuar.
Se requiere un número de serie para continuar con esta instalación. Por favor, introduzca su número de serie dentro del recuadro indicado y pulse Siguiente para continuar.
Número de Serie:
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

6. Seleccione la edición de un idioma y hacer clique en “**Siguiente**” para continuar.

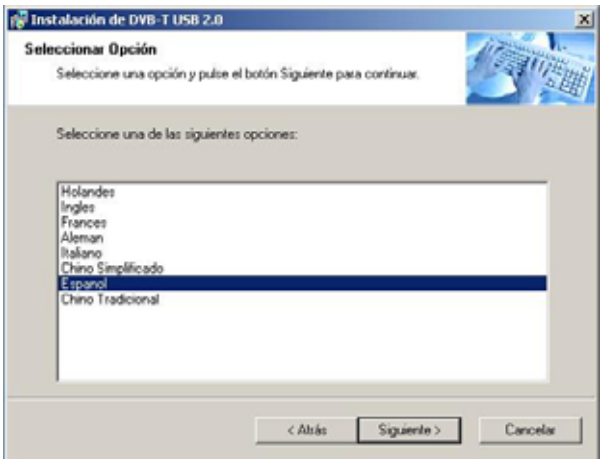

7. Esta pantalla indica la ruta de programación original con el nombre de la carpeta. Ud. podrá cambiarlo a su referencia personal. Hacer clique en “**Siguiente**” para continuar.

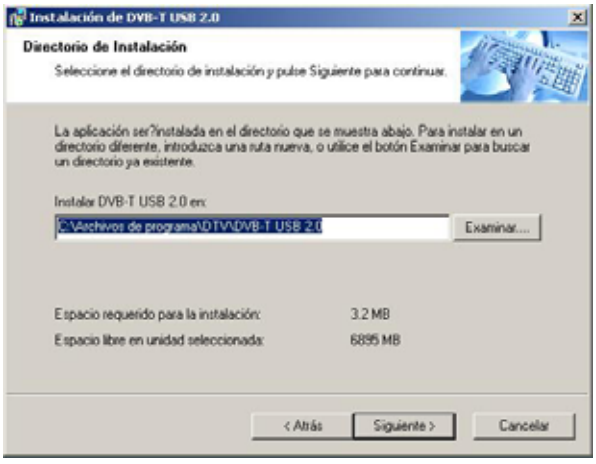
Instalación de DVB-T USB 2.0
Directorio de Instalación
Seleccione el directorio de instalación y pulse Siguiente para continuar.
La aplicación ser?instalada en el directorio que se muestra abajo. Para instalar en un directorio diferente, introduzca una ruta nueva, o utilice el botón Examinar para buscar un directorio ya existente.
Instalar DVB-T USB 2.0 en:
C:\Archivos de programa\DTV\DVB-T USB 2.0
Examinar...
Espacio requerido para la instalación: 3.2 MB
Espacio libre en unidad seleccionada: 6895 MB
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

8. Esta pantalla indica el icono de acceso rápido original con la carpeta de acceso rápido programado. Ud. puede cambiar el nombre de la carpeta o designar la existente carpeta. Hacer clique en “**Siguiente**” para continuar.

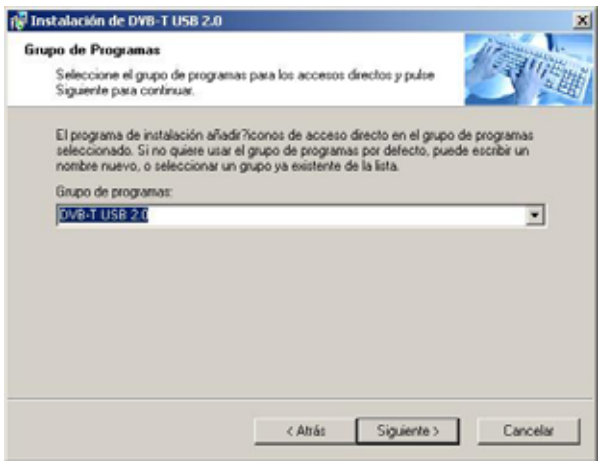
Instalación de DVB-T USB 2.0
Grupo de Programas
Seleccione el grupo de programas para los accesos directos y pulse Siguiente para continuar.
El programa de instalación añadir?iconos de acceso directo en el grupo de programas seleccionado. Si no quiere usar el grupo de programas por defecto, puede escribir un nombre nuevo, o seleccionar un grupo ya existente de la lista.
Grupo de programas:
DVB-T USB 2.0
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

9. Favor estar seguro de que la ruta y el nombre de la carpeta sea correcto. Hacer clique en "**Siguiente**" para continuar.

Instalación de DVB-T USB 2.0
Listo para Instalar
El programa de instalación esta preparado para instalar DVB-T USB 2.0.
El programa de instalación tiene información suficiente para instalar DVB-T USB 2.0 en su ordenador.
Se usarán las siguientes opciones:
Directorio de instalación: C:\Archivos de programa\DTV\DVB-T USB 2.0
Grupo de programas: DVB-T USB 2.0
Pulse Siguiente para continuar con la instalación.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

10. La siguiente pantalla indica que la instalación de la aplicación DTV está en proceso.

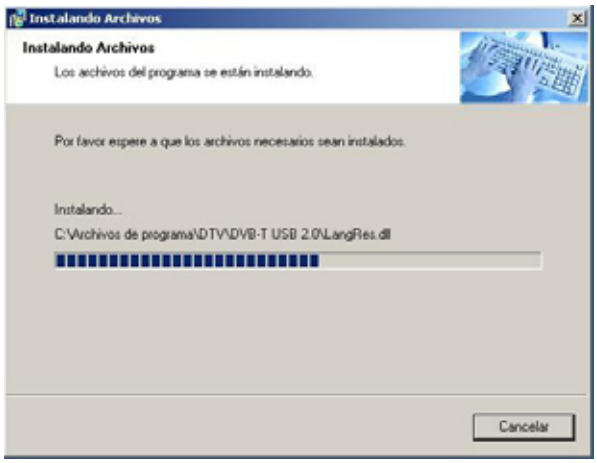
Instalando Archivos
Instalando Archivos
Los archivos del programa se están instalando.
Por favor espere a que los archivos necesarios sean instalados.
Instalando...
C:\Archivos de programa\DTV\DVB-T USB 2.0\LangRes.dll
Cancelar

11. Favor seleccionar "Sí, reinicia mi computadora ahora". Hacer clique en "**Terminar**" para continuar.

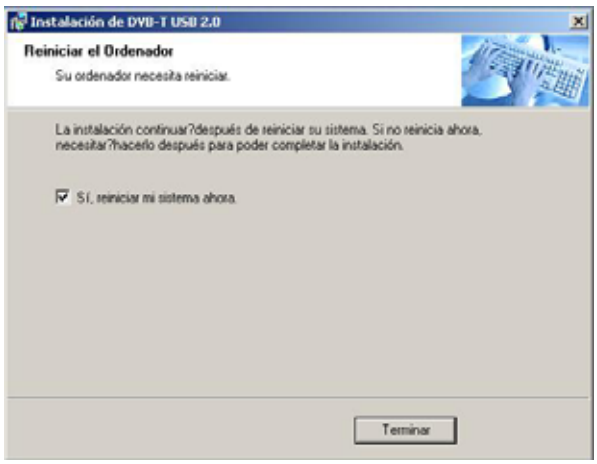
Instalación de DVB-T USB 2.0
Reiniciar el Ordenador
Su ordenador necesita reiniciar.
La instalación continuar?después de reiniciar su sistema. Si no reinicia ahora, necesitar?hacerlo después para poder completar la instalación.
Sí, reiniciar mi sistema ahora.
Terminar

Nota: Si Ud. no reinicia su computadora en este momento, necesitará hacerlo después para completar con la instalación.

12. Hacer clique en “**Terminar**” y la computadora será reiniciada sóla. La instalación de aplicación está hecha con éxito.

Instalación de DVB-T USB 2.0
DVB-T USB 2.0 se ha Instalado Correctamente
La instalación ha terminado.
Gracias por elegir DVB-T USB 2.0.
Pulse Terminar para salir de esta instalación.
Terminar

Nota: Ud. DEBE reiniciar su computadora para completar con la instalación.

13. Ud. puede hacer doble revisión si los controladores del producto están bien instalados. Favor apretar Inicio y luego hacer clique derecho en Mi Computadora. Hacer clique en “Propiedades”.

14. Hacer clique en “Administrador de Aparato” de la tabla Hardware. Encuentre la categoría “Scontroladores de sonido, video y juego” y Ud. verá “**Digital TV Receiver**” en la lista. Si Ud. no lo ve, favor volver para instalar los controladores de nuevo.

Propiedades del sistema
Restaurar sistema
Actualizaciones automáticas
Acceso remoto
General
Nombre de equipo
Hardware
Opciones avanzadas
Asistente para agregar hardware
El Asistente para agregar hardware le ayuda a instalar hardware.
Asistente para agregar hardware
Administrador de dispositivos
El Administrador de dispositivos muestra una lista de todos los dispositivos de hardware instalados en su equipo. Puede usarlo para cambiar las propiedades de cualquier dispositivo.
Firma de controladores
Administrador de dispositivos
Perfiles de hardware
Los perfiles de hardware le ofrecen una forma de definir y almacenar diferentes configuraciones de hardware.
Perfiles de hardware
Aceptar
Cancelar
Aplicar

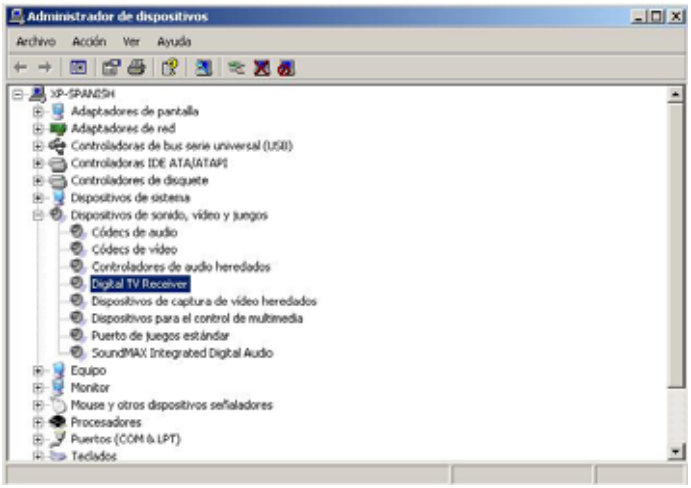

Capítulo 4: Introducción al Software/Sistema DTV

El software *DVB-T player* es muy poderoso. Ud. puede gozar de efectos de sonido y visual digital de alta calidad. Ello no solamente proporciona programas de TV, Ud. puede usarlo también para instante grabación video digital (DVR) y Grabación Programada. Con la ayuda de la operación de Time Shift, Ud. no perderá ningún momento importante.

Luego de completar con la instalación del software, Ud. puede encontrar un icono “DVB-T Player”. Sólo mueve el cursor y hace doble clique en ello para ejecutar el programa.

Luego de ejecutar el software DTV, Ud. puede usar el panel de control para las siguientes tareas.

4.1 Instalacion del Programa de Radiodifusion Digital

Debido a diferentes paises or regiones, el programa TV digital tiene su propia selección de canal de frecuencia de operación, anchura de frecquencia, parámetro y frecuencia de transmisión. Las siguientes instruciones le indicarán el ambiente para la instalación.)

Frecuencia de escandir:

1. Hacer clique en『 』en el panel de operación para luego seleccionar de la tabla de Chanal de Escandir.

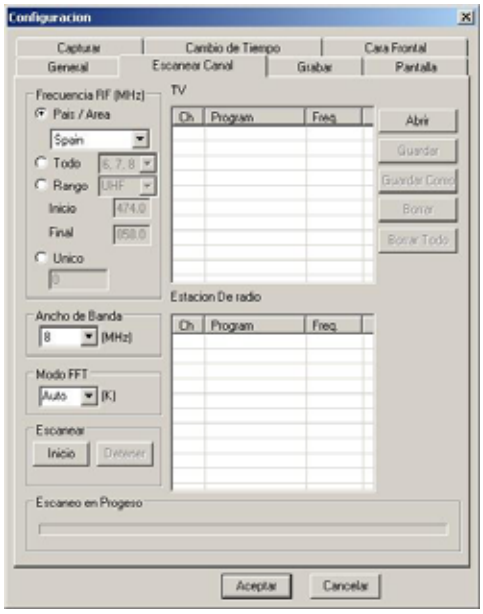

2. Seleccionar Frecuencia RF. Ud. podrá seleccionar uno de los siguientes.

(1) País/Área: Ud. puede seleccionar la ubicación en que esté Ud..
(2) Todo: Si Ud. no puede encontrar su lista de ubicaciones en la lista de País/Área, Ud. puede seleccionar esta opción.
(3) Esfera: Ud. puede definir la esfera de su propia frecuencia. Seleccionar VHF o UHF y luego entrar su esfera de frecuencia.
(4) Singular: Si Ud. conoce la exacta frecuencia de un programa digital, Ud. podrá entrar su frecuencia aquí.

3. Hacer clique en『 Inicio 』para escandir frecuencias a base de la opción de Frecuencia RF Ud. haya seleccionado.

4. Ud. puede grabar tiodos los canales escandidos con cliques en『Grabar como』.

5. Hacer clique en『OK』para salir del panel de operación.

Nota: La lista de canales será grabada como archivo TBL.

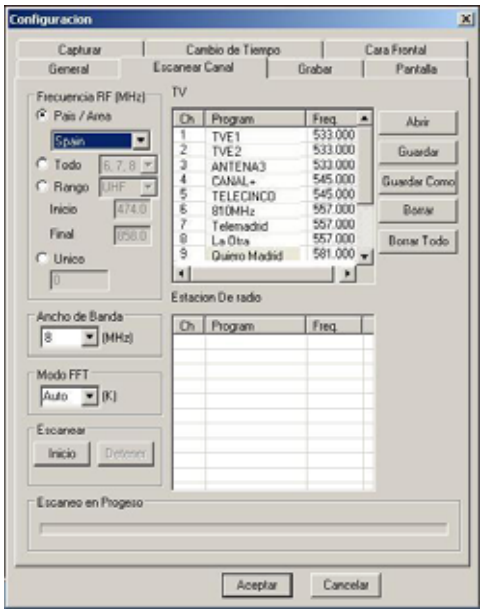

Surtido de Canal/Frecuencia

Ud. puede usar la opción de surtido de chanal/frecuencia luego de escandir.

1. Hacer clique en “Programa” y aparecerá con el surtido de canal.
2. Hacer clique en “Frec” y aparecerá con el surtido de frecuencia.

Además, Ud. puede prioritizar la lista de canales. Simplemente hace clique en un canal y lo arrastra adonde Ud. desee (mover hacia arriaba o abajo).

4.2 Programación de Grabación

Hay dos maneras de grabar, una es grabación a tiempo real y la otra es grabación programada.

I. Grabación a tiempo real: Cuando Ud. graba el programa en el modo de tiempo real, el

grabado archivo será grabado en la carpeta destino de detección en C:\Archivos de Programa\DTV\DVB-T USB 2.0\Capture\Video.mpg. Si Ud. desea grabar el archivo de programa file a un diferente destino, Ud. puede instalar el paso a base de su preferencia.

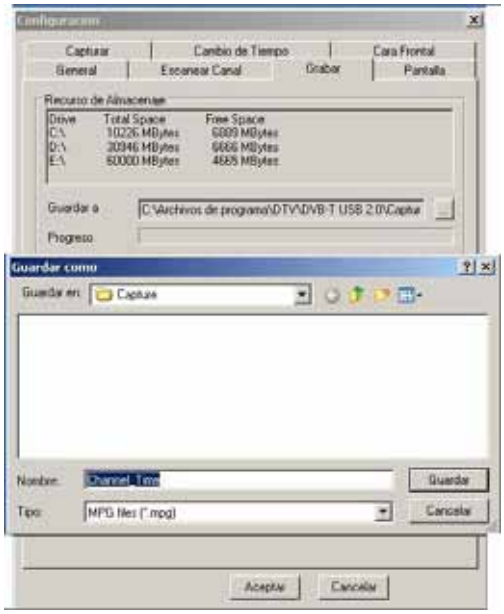

Luego de completar con la programación de arriba, Ud. puede hacer clique en “ ” en el panel de control cuando Ud. visualiza programas digitales. Si Ud. inicia la grabación, el reloj a la izquierda del panel de control se pone rojo. Si Ud. desea parar la grabación, favor presionar la tecla “ ”.

II. Grabación Programada: Favor seleccionar Setup. Seleccione Grabar tab y revise Programación Activada. Hacer doble clique en la columna Canal en la sección de Grabación Programada.

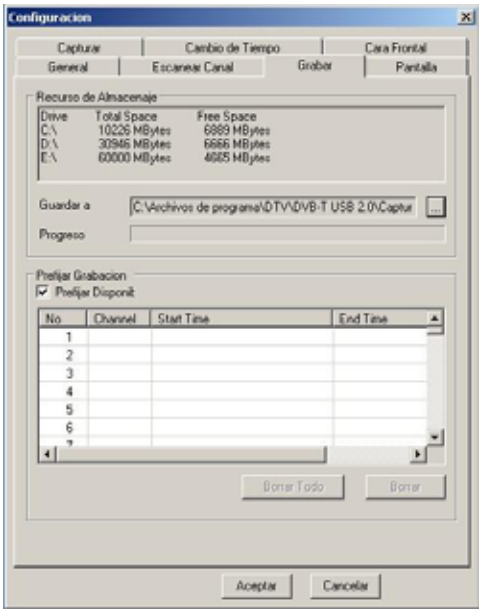

Cuando aparece la pantalla Input Grabación, favor seguir las instrucciones dadas a continuación.

1. Seleccionar un canal
2. Programar tiempo de inicio y término de la grabación.
3. Ud. tendrá opciones de programación de fechas que son de una vez, todos los días y un día específico.
4. Dejar a los altavoces en mudo con la grabación disponible cuando revisado.
5. Hacer clique en 『OK』 para continuar.

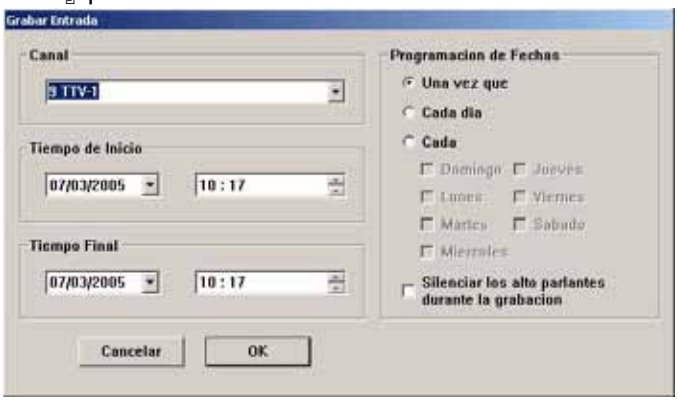

Cuando está completa la grabación, el mená mostrará “ok” como a continuación.

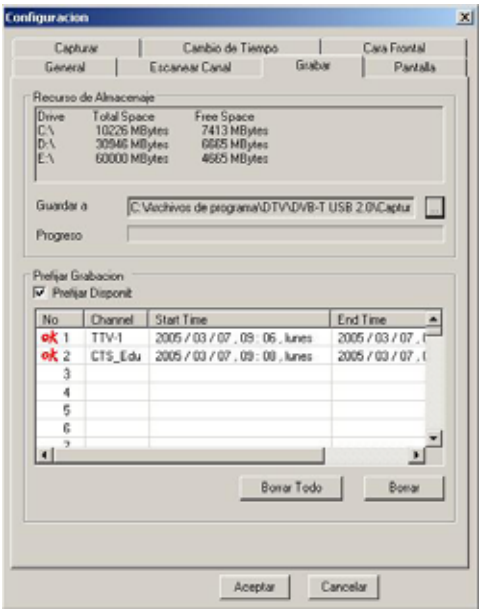

Nota: En el mismo período de tiempo, Ud. no podrá grabar 2 programas de diferentes frecuencias. Favor notarse de que la capacidad del aparato de grabación. Grabaciones de largas horas podrán exceder la capacidad del disco duro.

4.3 Sistema del Monitor

En la pantalla de sistema del monitor, Ud. puede ajustar de brillo, contraste y plenitud a base de su propia preferencia. Arrastra el curso del mouse para los ajustes. Si Ud. desea volver al sistema original, hace clique en『Resetear』.

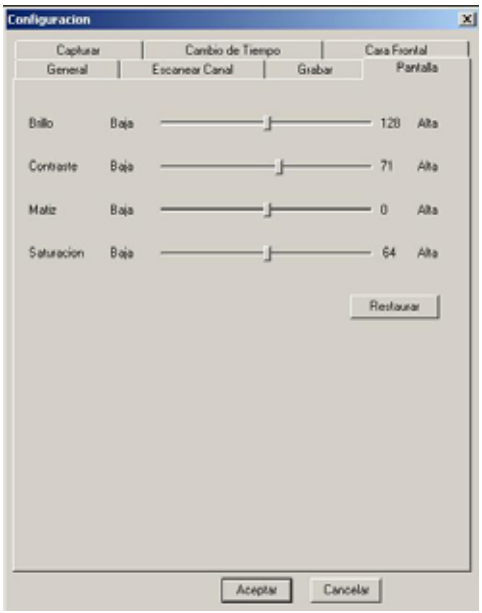

4.4 Sistema de captación

Ud. puede captar imágenes para grabarlas. Cuando un programaa de TV está en la pantalla, Ud. podrá hacer clique en el botón . La imagen queda captada y grabada. Ud. puede hacer clique en para encontrar y tener el archivo de su imagen.

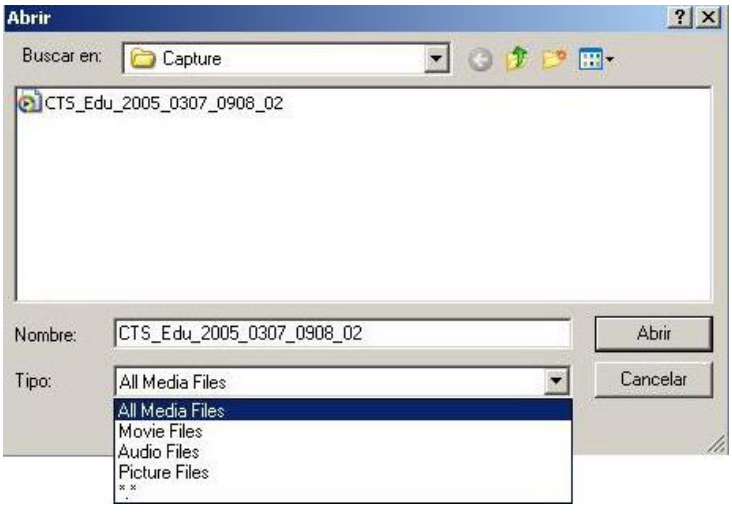

4.5 Sistema de cambio de tiempo

Si Ud. neecesita dejar el programa sin completar, podrá iniciar la función de grabación haciendo

clique en el botón de Cambio de Tiempo en tiempo real. Cuando Ud. vuelva, todo lo que necesita es mover la barra de desplazamiento que indica estado de grabación en el panel para tocar el programa grabado. El sistema continuará grabando el programa cuando Ud. lo toca hasta el tiempo límite Ud. haya programado. Ud. podrá usar las funciones de **Bobinar**, **Adelantar Rápido** o **Pausa** cuando el programa grabado está siendo tocado y oprime **Tocar** para devolver.

Nota: El programa grabado queda grabado temporalmente en la unidad de disco duro y será removido sólo al terminar el tiempo. La programación de detección es **10** minutos y Ud. podrá cambiar el tiempo límite para el tiempo de cambio.

Capítulo 5: Introducción al Software DTV

5.1 Control Panel

Funcciones de Iconos				
Icono	Función		Icono	Función
	Pantalla compoleta			Tocar
	BOR-Borrar número de canal erróneo			Bobionar, adelante rápido
	Revista de multi-canal			Pare
	Canal arriba y abajo			Pausa
	Llamado a canal			Grabación video
	Mis favoritos			Captación de fotos
	Cambio de tiempo			Mudo
	Abrir archivos grabados			Minimizar pantalla
	Proopiedad de sistema			Aumentar/Disminuir volumen
	Guía de programaas electrónica			Recibir radiodifusión DVB-T
	Ayuda en línea			Teletexto

5.2 Clique derecho en el menú y accesos rápidos al teclado

Hace clique en la tecla derecha del mouse cuando toca el software de aplicación DTV. Ud. verá el menú de la función y los acccesos rápidos al teclado, como a continuación:

Función	Enlace rápido	Descripción
Toque	Entrar	Tocar programaas
Pausa	Espacio	Pausa del toque
Pare	S	Pare del toque
Grabar	R	Grabar el programaa actual
Mudo	M	Apagar sonido
Adelante rápido	F	Adelante rápido del programaa actual
Devolver	B	Devolver programaa actual
Próximo canal	N	Pasar al próximo programaa
Canal previo	P	Pasar al anterior programaa
Llamado de canal	L	Pasar al canal visto anterior
Mis favoritos	Ctrl+M	Abrir el menú de favoritos
Leer multi-canal	Ctrl+W	Lectura de multi -canal (no-sincronizado)
Selección de idiomasage	Ctrl+L	Cambio de idiomas
Cambio de tiempo	T	Iniciar o pausar cambio de tiempo
Captar	G	Captar imagen singular como foto
Instalar	E	Iniciar instalación
Exhibir panel de control	O	Exhibir panel de control o no
Tasa de exhibición		Seleccionar tasas de exhibición de 4:3 o 16:9
Tamaño de imagen		Selección de tamaño de imagen 60%, 100% ,150%
Pantalla comopleta	W	Cambio a pantalla o imagen completa
Aumentar volumen	+	Aumentar volumen
Disminuir volumen	_	Disminuir volumen
Cerrar barra	Ctrl+Z	Cerrar panel de control panel a bar
Sobre	Ctrl+A	Exhibir información de versión DTV
Ayuda	H	Ayuda en línea
Cerrar	Ctrl+X	Cerrar software de tocar DTV

5.3 Funcionrs

Exhibición de Título de Canal

El nombre actual de canel aparecerá en el panel de control en el idioma designado por el proveedor.

Grabación Video

Ud. puede grabar video haciendo clique en On. Ud. también puede programaar grabaciones en la pantalla “Instalación de Grabación” en el menú Propiedades -.

Prevista Multi-Canal

Hace clique en en el panel de control para la prevista de multi-canal al mismo tiempo. Para ver el programaa que desea, lo selecciona y hace clique en “Play”.

Nota: Ud. podrá solamente tener prevista a los canales FTA de la misma transmisora.

Captar

Hacer clique en para captar una imagen estátil del programaa Ud. está viendo.

Teletexto

La aplicación “Teletexto” es un simple lector de teletextos. Para iniciar esta función, hace clique en el panel de control. Ello solamente funciona cuando el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB está andando.

Guía Electrónica de Programas (EPG)

Hace clique en el panel de control para ver la guía electrónica de programas provista por el proveedor de contenido. Aquí Ud. puede tener mayor información sobre los programas de radiodifusión.

5.4 Más Funciones

※ Mudo: Cuando Ud. hace clique en “Mudo”, 『 』se iluminará en el panel de control.

※ Signo: En el menú de programación “General” , seleccione「refrescar información RF」. Mueve el cursor a 『 』, luego Ud. verá el signal de recepción en moción. Consume mucha electricidad. No recomendamos usarlo si no hay suficiente batería en el sistema.

.（**Advertencia! Esta selección afectará a alguna calidad y función. No lo use en circunstancias normales. Recomendamos que apague esta función después de executar “Refrescar información RF”**）

※ Grabación de imagen：Cuando Ud. inicia una grabación a tiempo real o programada, el 『 』en el panel de control se pondrá rojo.

※ Imagen de canal de programa：『 』en el panel de control indicará el canal de toque actual o programa de grabación.

※ Fuente de imagen：Cuando se toca el programa de radiodifusión digital, el panel de control indicará su fuente como siguiente『 』. De tocar imágenes grabadas o seleccionadas, el panel de control indicará el nombre o estado de archivo como el siguiente 『  』.

※ **Volumen**：Cuando Ud. ajusta de volumen, el icono de volumen 『 』cambia debidamente.

※ **Menú Electrónico de Programas**：Ud. puede entrar el menú de programas seleccionando 『 』en el panel de control. Ud. recibirá la información de programas del canal tales como programación e introducción de los programas. (Esta función es provista por el proveedor de canal). Ud. puede hacer doble clique en una “programación de canal " y la imagen de programas de grabación aparecerá.

※ **Teletexto:** Esta est una aplicación de radiodifusión de palabras y números. Ud. recibirá información de programas del proveedor de canal. Seleccione 『 』 para iniciar esta función.

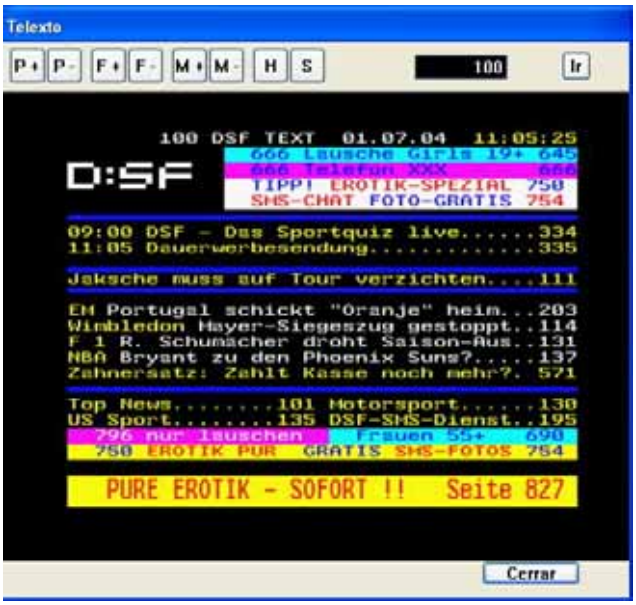
Telexto
P+ P- F+ F- M+ M- H S
100
Ir
100 DSF TEXT 01.07.04 11:05:25
D:SF
666 Lausche Girls 19+ 645
666 Telefun XXX 666
TIPP! EROTIK-SPEZIAL 750
SMS-CHAT FOTO-GRATIS 754
09:00 DSF - Das Sportquiz live.....334
11:05 Dauerwerbesendung.....335
Jakschе muss auf Tour verzichten....111
EM Portugal schickt "Oranje" heim...203
Wimbledon Mayer-Siegeszug gestoppt..114
F 1 R. Schumacher droht Saison-Aus..131
NBA Bryant zu den Phoenix Suns?.....137
Zahnersatz: Zahlt Kasse noch mehr?. 571
Top News.....101 Motorsport.....130
US Sport.....135 DSF-SMS-Dienst..195
796 nur lauschen Frauen 55+ 690
750 EROTIK PUR GRATIS SMS-FOTOS 754
PURE EROTIK - SOFORT !! Seite 827
Cerrar

P+/ P-	Pasar a la siguiente/previa página.
F+/ F-	Pasar a las 10 siguientes/previas páginas.
M+/ M-	Pasar a las 100 siguientes/previas páginas.
H	Volver a la programación de detección.
S	Mostrar subtítulos

※ **Función de programación general**：

a. Pantalla completa– Al seleccionar esta función, la pantalla será agrandada a pantalla completa.

b. OSD – exhibición de comandos seleccionados o función en la parte derecha inferior de la pantalla durante algunos segundos.

c. Artículo salpicado - Al seleccionar esta función, la pantalla mostrará una imagen estática cuando se toca el canal de radio.

5.5 Introducción of remote control funcción

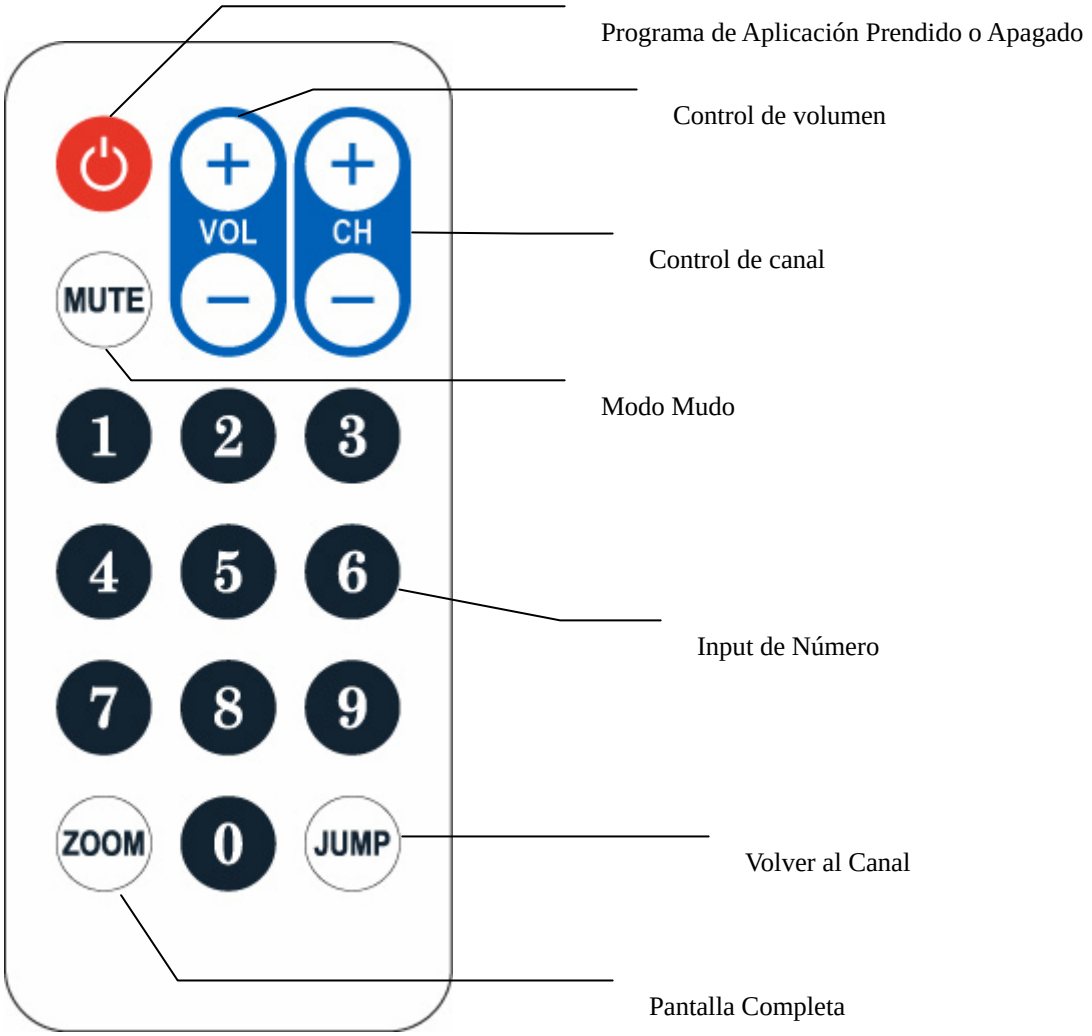

Capítulo 6 Fallas y soluciones

Este capítulo lo ayudará a Ud. resolver los problemas Ud. puede encontrar durante la instalación y operación.

1. **Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB no funciona bien**

   La unidad de disco no estará instalada completamente. Hacer clique en “Administrador de Aparato” de la tabla Hardware. Encuentre la categoría “Scontroladores de sonido, video y juego” y Ud. verá “**Digital TV Receiver**” en la lista. Si Ud. no lo ve, favor volver para instalar los controladores de nuevo.

2. **Windows no encuentra Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB**
   a. Revisar si Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB está conectado a su PC.
   b. Antes de operar el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB, favor esperar por lo menos 3 segundos con el aparato enchufado en el entreface USB.
   c. Trata de reiniciar el sistema de operación.
   d. Ejecuta “Agregar/Remover Aparato Hardware” del “Panel de Control” de Windows para instalar las correctas unidades de disco.
   e. Desenchufa el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB y luego lo enchufa de nuevo. Favor notar que el intervalo entre enchufar y desenchufar debe ser por lo menos 3 segundos.
   f. Enchufar Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB en otro puerto USB de la PC.

3. **Windows no encuentra la unidad de disco del Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB**
   a. Esté seguro de que el original CD-ROM está en la unidad de CD-ROM durante la instalación.
   b. Favor indicar el correcto directorio en que están ubicadas las unidades de disco para Windows en caso de instalar las unidades a mano.

4. **Instalación del software del Digital TV Receiver**
   a. Favor ejecutar “Setup.exe” en el CD-ROM.
   b. Seguir la instrucción del mago de instalación para instalar el software.

5. **No ve ningún canal de programa durante el escande automático.**
   a. Revisar la conexión entre el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB y la antena.

Salir de la aplicación. Desenchufar el Receptor USB y luego enchufarlo de nuevo. Favor notar que el intervalo entre enchufar y desenchufar debe ser por lo menos 3 segundos. Lanzar el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB para probar de nuevo.

6. **Cuando la caja de diálogo está con error o la pantalla se pone negra**

   Esto podría resultar de caja calidad de signo y el Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB no recibe sufiecientes datos de programa o sía recibe datos equivocados. Favor revisar la conexión entre la caja Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB y la antena. Favor revisar el controlador de la tarjeta VGA o en el chip de placa VGA.

   Favor estar seguro de que su sistema de operación sea Microsoft Windows

2000(SP4)/XP(SP1).

Favor instalar Microsoft DirectX9.0 y Media Player 7.0 o de versiones superiores.

7. Video toca pero Audio est├ fallado

Favor revisar la tarjeta de sonido o la programación de volumen.

8. Fallado en tocar programas

Esté seguro de haber instalado el Controlador de Tarjeta de Sonido y que la Tarjeta de Sonido sí funciona.

Favor notarse de que, escuche el audio o no, la tarjeta de sonido debe ser instalada. Favor revisar la calidad e intensidad del signo.

9. Cuando toca programas, el audio está bien, pero la pantalla está negra, ¿por qué?

Favor estar seguro de que su controlador VGA y Microsoft DirectX9.0 están correctamente instalados.

10. DTV Mpeg2 video playback en Notebook PC no es suave

El MPEG2 video playback consume mucha energía del CPU. Para mejor rendimiento, favor estar seguro de que el modo “Economizar Energía” del Notebook está desactivado y el CPU debe andar a la máxima frecuencia.

11. **El control remoto no funciona. El Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB not responde a las teclas**.

La pantalla del Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB debe ser el “foco” para recebir inputs del control remoto. Ud. debe hacer clique en la captación de la pantalla del Receptor DVB-T Tipo Lapicero Con USB, para tratar de nuevo.

Nota:

1. Inalámbricos signos digitales de radiodifusión terrestre pueden ser afectados por topografía, objectos y el tiempo. Esto causaría signos de baja calidad. De manera que, recomendamos vigorosamente usar una antena de techo para uso interior.

2. Este producto es movible pero no apto para uso en un ambiente movible a alta velocidad. Favor chequear otros productos asociados para estos requisitos.

3. Cuando Ud. ocupa la función de pre-grabación, grabación a tiempo real or cambio de tiempo, favor estar seguro de tener suficiente espacio en el disco duro para grabar gran cantidad de datos para la grabación.

4. Para la operación adecuada, se le ruega seguir el manual del usuario y las indicaciones. Inapropiadas operaciones causarían inestable sistema o quiebra. Antes de mover sus aparatos de disco duro, favor si otras aplicaciones asociadas ha sido cerradas.

Reservamos el derecho de agregar o borar la aplicación y sus funciones; todo mando y aplicación nuevo será referido en nuestro sitio. No somos responsables por más avisos.